

Vynikající produktivita a výstup vysoké kvality

imageRUNNER ADVANCE
C7260i, C7270i, C7280i

you can

60-80 STRAN/MIN ČERNOBÍLE /
55-70 STRAN/MIN BAREVNĚ

21,3 CM DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

KAPACITA PAPÍRU AŽ 6 900
NEBO 9 300 LISTŮ

MÉDIA AŽ 300 G/M²,
VELIKOST AŽ SRA3

ŠPIČKOVÁ KVALITA TISKU

PROFESIONÁLNÍ DOKONČOVÁNÍ

Tato zařízení dokáží držet krok s i s těmi nejnepjatějšími rozvrhy a zajišťují výkon a profesionální kvalitu. Účinné zabezpečení a bezkonkurenční zohlednění životního prostředí jsou kombinací zaručující to, že investice v budoucnosti neztratí svou hodnotu.



Produktivita a kvalita ruku v ruce

- Bezkonkurenční uživatelská zkušenost prostřednictvím velké 21,3 cm (8,4") barevné dotykové obrazovky
- Přizpůsobení prostřednictvím uživatelsky definovaných jednodotkových tlačítek pro zjednodušení a automatizaci běžných úkolů
- Jednoprůchodový duplexní skener na 300 listů zachycuje papírové dokumenty v rychlostech až 200 obrazů za minutu
- Standardní podpora pro datové formáty, jako je PDF s možností prohledávání a Office Open XML (PowerPoint a Word), umožňuje opakovaně využívat a upravovat digitální obsah
- Skutečné rozlišení 1200 x 1200 dpi, toner pQ a automatická úprava barev zajišťují vynikající kvalitu obrázků
- Volitelné řadiče Fiery ColorPASS-GX400 nebo imagePASS-A2 zkvalitňují zpracovávání, řízení úloh a automatizaci pracovních postupů
- Profesionální možnosti dokončování, jako je sešívání, sešívání ve hřbetu, děrování, ořez, skládání a vkládání pro univerzální tvorbu dokumentů
- Podpora mobilních technologií.

Řízení nákladů

- Díky škálovatelnosti je možné zařízení přizpůsobit vašim měnícím se potřebám
- Sledování činnosti uživatelů umožňuje poznávat tiskové návyky
- Možnost používat zásady a omezit používání na úrovni funkcí podle uživatelů
- Účty úloh nákladového střediska a směrování založené na pravidlech za účelem optimalizace pomocí uniFLOW
- Efektivní funkce sledování zařízení, hlášení a diagnostiky pro proaktivní údržbu a maximální provozuschopnost.

Zabezpečení zařízení a informací

- Inteligentní ověřování uživatelů umožňuje řízený přístup k zařízení, aniž by bylo narušeno pohodlí
- Zakázání funkcí podle uživatelů pro zabránění neoprávněnému používání
- Zabezpečený tisk a uživatelské schránky chrání důvěrné dokumenty
- Různé standardní a volitelné funkce zabezpečení chrání zařízení, síť a dokumenty
- Integrace se softwarem uniFLOW s funkcí prevence ztráty dat a provádění auditu výtisků, skenů, kopií a faxů.

 **ImageRUNNER**
ADVANCE

Canon


Integrace

- Hladká integrace do vaší sítě a podnikového řešení
- Spolupracuje s podnikovými aplikacemi a externími systémy v cloudu
- Prostřednictvím vestavěné platformy MEAP lze zařízení těsně integrovat s řadou výkonných řešení pro řízení záznamu a výstupu dokumentů, jako je uniFLOW či eCopy
- Nástroje pro správu zařízení společnosti Canon umožňují snadno konfigurovat, spravovat a upgradovat zařízení – a to samostatně i jako součást větší skupiny zařízení.


Udržitelnost

- Špičková typická spotřeba elektřiny (TEC*)
- V režimu spánku je spotřeba pouze 0,9 W
- Obsahuje recyklované materiály a bioplasty
- Odpovídá ENERGY STAR®.

Možnosti konfigurace pro C7260i/7270i

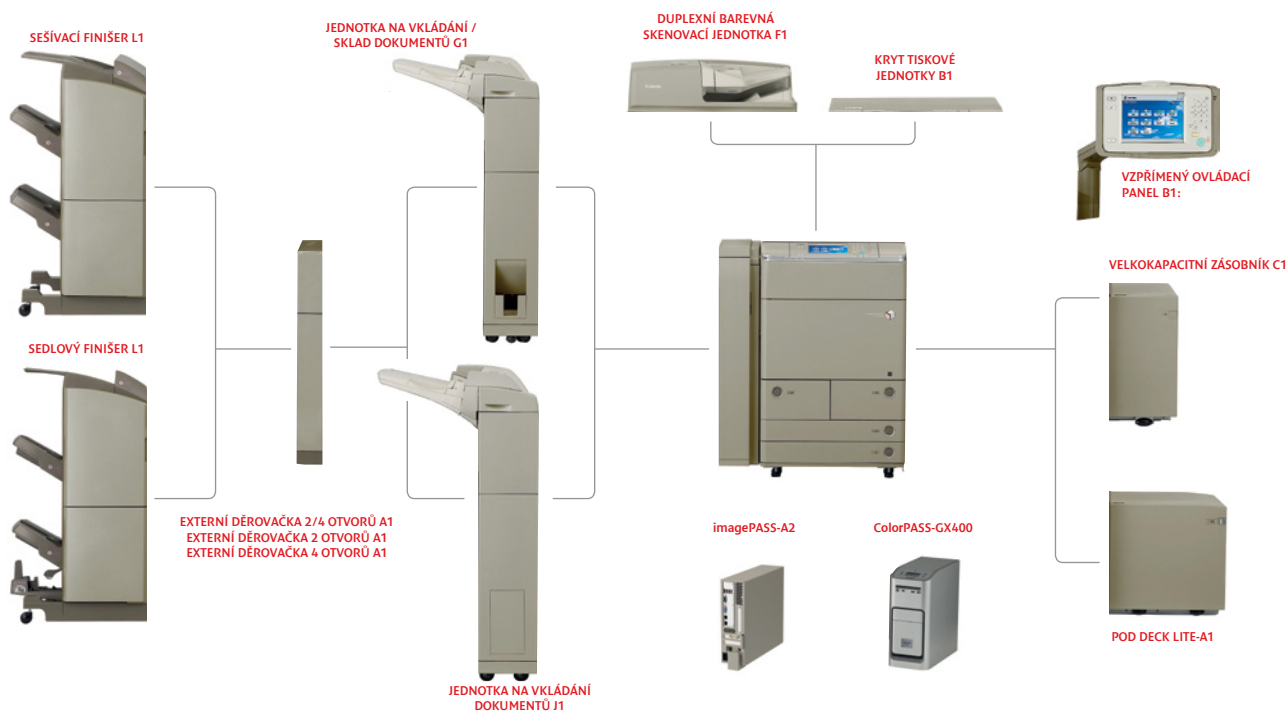

Možnosti konfigurace pro C7280i

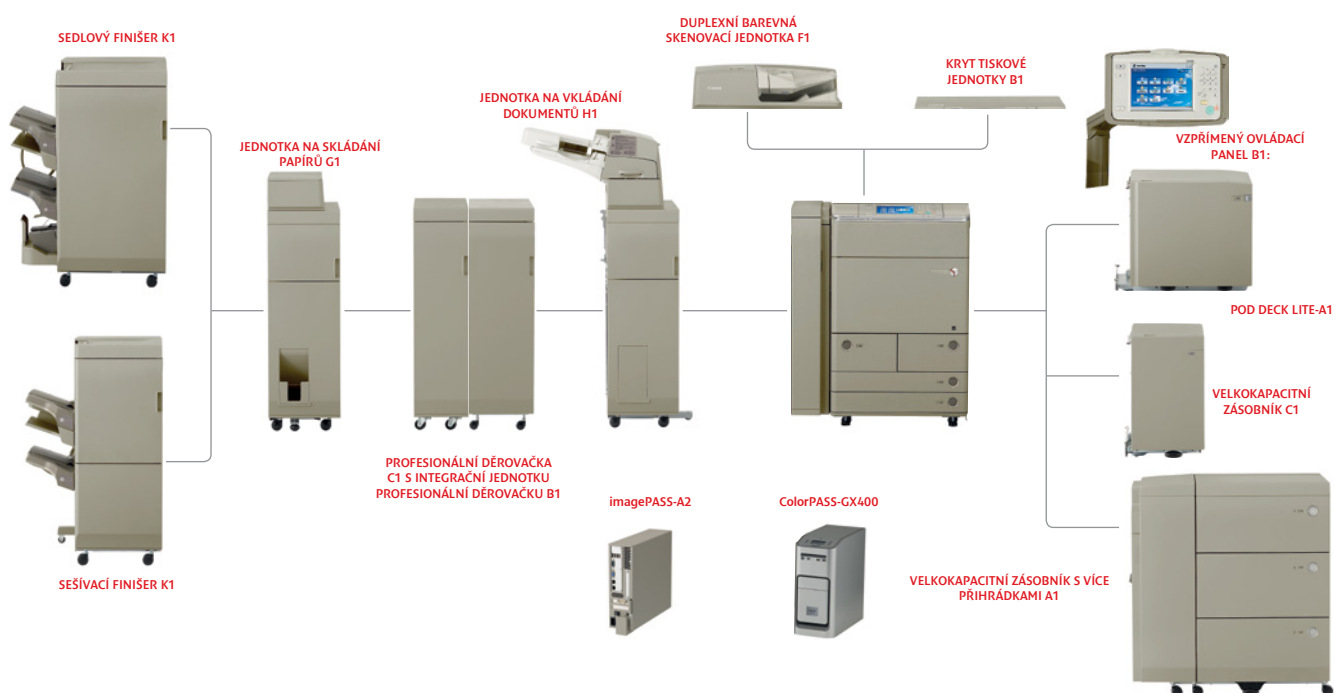

Canon

Úplné podrobnosti o všech volitelných položkách najdete ve specifikacích produktů.

*Podle definice ENERGY STAR(<http://www.eu-energystar.org>)

Specifikace: Řada imageRUNNER ADVANCE C7200

Velkokapacitní zásobník 1	VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK C1 pro iR-ADV C7260i/7270i/7280i Velikost papíru: A4 Gramáž papíru: 52 až 220 g/m ² Kapacita papíru: 3500 listů (80 g/m ²). Rozměry (S × H × V): 323 mm × 583 mm × 570 mm Hmotnost: Přibližně 37 kg	Jednotka na skládání dokumentů	JEDNOTKA NA SKLÁDÁNÍ PAPIRŮ G1 pro iR-ADV C7280i (Využije SEDLOVÝ FINISÉR K1 nebo SEŠÍVACÍ FINISÉR K1) skládání: Skládání do Z: Velikost papíru: A3, A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m ² Skládání do C: Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m ² Skládání do Z: Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m ² Dvojitě paralelně: Velikost papíru: A4R; gramáž papíru: 52 až 90 g/m ² Skládání na půlku: Velikost papíru: A4R; gramáž papíru: 52 až 105 g/m ² Kapacita výstupu: Skládání do C a skládání do Z: 40 listů, ovinuté paralelně: 20 listů Rozměry (S × H × V): 336 mm × 793 mm × 1190 mm Hmotnost: Přibližně 71 kg				
Velkokapacitní zásobník 2	POD DECK LITE-A1 pro iR-ADV C7260i/7270i/7280i Velikost papíru: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Kapacita papíru: 3500 listů (80 g/m ²). Rozměry (S × H × V): 601 mm × 621 mm × 570 mm Hmotnost: Přibližně 50 kg	Profesionální děrovačka	PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA C1 pro iR-ADV C7280i (Využije SEDLOVÝ FINISÉR K1 nebo SEŠÍVACÍ FINISÉR K1 a INTEGRACNÍ JEDNOTKU PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKU B1) Přijíatelná gramáž děrovaného papíru: 75 až 216 g/m ² (obyčejný papír), Pro Click: 75 až 176 g/m ² Přijíatelná velikost děrovaného papíru: A4 Děrovačí nástroje: Plastový nástroj 21 otvorů, dvojitá smyčka 23 otvorů (kulatá), dvojitá smyčka 34 otvorů (kulatá), barevná čvka 47 otvorů, vazba 12 otvorů, volný list, 4 otvory, kulaté děrování, volný list, 2 otvory, kulaté děrování, volný list, 4 otvory (Švédsko), volný list, 3 otvory, Pro Click 34 otvorů Rozměry (S × H × V): 305 mm × 792 mm × 1040 mm Hmotnost: Přibližně 80 kg				
Velkokapacitní zásobník 3	VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK S VÍCE PŘÍHRÁDKAMI A1 pro iR-ADV C7280i Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Kapacita papíru: 2000 listů x 3 příhrádky, celkem 6000 listů (80 g/m ²) Rozměry (S × H × V): 590 mm × 797 mm × 1040 mm Hmotnost: Přibližně 150 kg				Systémové příslušenství	FAXOVÁ KARTA SUPER G3 DRUHÁ LINKA AD1: Když tuto kartu přidáte, budete mít v zařízení druhou linku faxu. KIT VZDÁLENÉHO FAXU A1: Umožňuje zařízení připojit se jako klient a odesílat/přijímat fax prostřednictvím jiného zařízení imageRUNNER ADVANCE v síti, které má povolenu funkci faxu. SOFTWARE K WEBOVÉMU PŘÍSTUPU H1: Umožňuje vám přístup na webové stránky a další online obsah, abyste jej mohli stáhnout a vyskoušet bez nutnosti počítače. SOUPRAVA SERVOVÉHO ROZHRANÍ K1: (Pro řešení navržené nákladů) umožňuje sérovou komunikaci mezi mincovými automaty jiných výrobců a řadou zařízení iR-ADV společnost Canon pro navržené náklady. Vestavný režim (režim úsporní MPF) je v režimě povoleno pomocí soupravy serrového rozhraní K1. KIT ROZHRANÍ KONTROLY KOPIROVÁNÍ A1: (řešení navržené nákladů) umožňuje připojení (CCV I/F) mezi řídicím panelem jiného výrobce a řadou iR-ADV společností Canon pro navržené náklady.	
Děrovačí jednotky	EXTERNÍ DĚROVAČI JEDNOTKA NA 2 OTVORY A1, EXTERNÍ DĚROVAČI JEDNOTKA NA 2/4 OTVORY A1, EXTERNÍ DĚROVAČI JEDNOTKA NA 4 OTVORY A1 pro iR-ADV C7260i/7270i (Využije SEDLOVÝ FINISÉR L1 nebo SEŠÍVACÍ FINISÉR L1) Typ otvoru: EXTERNÍ DĚROVAČÍ JEDNOTKA NA 2 OTVORY A1: 2 otvory EXTERNÍ DĚROVAČÍ JEDNOTKA NA 2/4 OTVORY A1: 2 otvory (Francie) a 4 otvory (Francie) EXTERNÍ DĚROVAČÍ JEDNOTKA NA 4 OTVORY A1: 4 otvory (Švédsko) Přijíatelná gramáž děrovaného papíru: 52 až 256 g/m ² Přijíatelná velikost děrovaného papíru: 2 otvory A3, A4, A4R* (*pouze EXTERNÍ DĚROVAČÍ JEDNOTKA NA 4 OTVORY A1), 4 otvory A3, A4				Příslušenství pro zabezpečení zařízení	JEDNOTKA SÍROVÁNÍ A ZCRADLENÍ DAT NA PEVNÉM DISKU C1: Náhradní pevný disk, pro zvýšení účinnosti v zařízení. Vezměte prosím na vědomí: Chcete-li použít funkci zcradlení pevného disku, potřebujete druhý pevný disk 1 TB. KIT VYJÍMATELNÉHO HDD A1: Umožňuje fyzické vyjmutí pevného disku, když je zařízení bez dozoru nebo se nepoužívá pro zajištění ochrany důvěrných dat a vyšší úrovně zabezpečení. KIT PRO ZABEZPEČENÍ SKENOVANÝCH DOKUMENTŮ B1: Zvyšuje úroveň zabezpečení dokumentů integrovaním skýčte stopy a blokovacího kódu do kopírovaných nebo tištěných dokumentů pro zamezení neoprávněnému kopírování, odesílání a faxování. BEZPEČNOSTNÍ VODOZNAK B1: Odrazuje od duplikování citlivých výsledek vězením skýčte vodoznaků, které jsou pro zkopírování vidět. SOFTWARE PRO SÍROVÁNÍ TISKU D1: Sifruje tiskovou úlohu na cestě k zařízení a u tiskárny vyžaduje před tiskem citlivých dokumentů odpovídající heslo. PŘÍSTUPOVÁ RUKOJEĎ ADF A1: Připojuje se k podavači dokumentů, usnadňuje přístup uživateli na vozíku. KIT SOFTWARE PRO VZDÁLENOU SPRÁVU B1: Umožňuje používat obrazovky ovládacího panelu zařízení se vzdálených počítačů. KIT PRO HLASOVÉHO PŘÍROUČCE F2: Nahraný hlas potvrzuje nastavení základní nabídky; systém je tak snáze použitelný pro zrakově postižené osoby. KIT PRO HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ C2: Umožňuje uživateli nastavit různé funkce zařízení pomocí slovních pokynů a hlasitého ovládacího.	
Děrovačí jednotky	DĚROVAČÍ JEDNOTKA BG1/BH1 pro iR-ADV C7280i (Využije SEDLOVÝ FINISÉR K1 nebo SEŠÍVACÍ FINISÉR K1) Typ otvoru: Děrovačí jednotka BG1: volitelné 2 otvory a 4 otvory (Francie) Děrovačí jednotka BH1: 4 otvory (Švédsko) Přijíatelná gramáž děrovaného papíru: 52 až 256 g/m ² Přijíatelná velikost děrovaného papíru: 2 otvory A3, A4, A4R* (*pouze EXTERNÍ DĚROVAČÍ JEDNOTKA NA 4 OTVORY A1), 4 otvory A3, A4				Příslušenství pro zabezpečení dokumentů	ZÁSOBNÍK RAZÍTKOVACÍHO INKoustu C1 NÁPĚN DO SEŠÍVACÍ D3: Nápěň pro sešívání ve hitbetu pro SEDLOVÝ FINISÉR L1 SPONKY I1: Občejná nápěň pro sešívání ve hitbetu pro SEDLOVÝ FINISÉR L1 a SEŠÍVACÍ FINISÉR L1 SPONKY N1: Občejná nápěň pro sešívání ve hitbetu pro SEDLOVÝ FINISÉR K1 a SEŠÍVACÍ FINISÉR K1 SPONKY P1: Nápěň pro sešívání ve hitbetu pro SEDLOVÝ FINISÉR K1	
Jednotka na vkládání / sklad dokumentů	JEDNOTKA NA VKLÁDÁNÍ / SKLAD DOKUMENTŮ G1 pro iR-ADV C7260i/7270i (Využije SEDLOVÝ FINISÉR L1 nebo SEŠÍVACÍ FINISÉR L1) Skládání: Skládání do Z: A4R, A3; gramáž papíru: 60 až 105 g/m ² Skládání C: A4R; gramáž papíru: 60 až 105 g/m ² Kapacita výstupu: C sklad 40 listů Počet vkládacích zásobníků: 1 zásobník Velikost vkládacího papíru: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" Gramáž vkládacího papíru: 60 až 256 g/m ² Kapacita papíru: 100 listů x 1 zásobník (80 g/m ²) Rozměry (S × H × V): 247 mm × 679 mm × 1242 mm Hmotnost: Přibližně 76 kg	Hardwarová příslušenství	SADA PRO DETEKCI PODÁNÍ DVOU LISTŮ VE VELKOKAPACITNÍM ZÁSOBNÍKU A1: Umožňuje detekci podání dvou listů z velkokapacitního zásobníku s více příhrádkami pro zvýšení přesnosti podávání papíru. POMOCNÁ PŘÍHRÁDKA A2: Použije další pracovní prostor pro umístění klávesnice JEDNOTKA SPÍNAČE NA KLÍČ B1: Umožňuje správcům povolít nebo zakázat systémové funkce, které jsou přístupné všem uživatelům pomocí fyzického klíče. ČTEČKA MICARD PLUS BEZKONTAKTNÍCH KARET: Čtečka bezkontaktních karet pro ovládání uživatelské na základě karet, podpora vícebarevných technologií (HID, HiTag, Casi Russo, Indala a MiFar etd).			Příslušenství pro řízení přístupu	PŘÍSTUPOVÁ RUKOJEĎ ADF A1: Připojuje se k podavači dokumentů, usnadňuje přístup uživateli na vozíku. KIT SOFTWARE PRO VZDÁLENOU SPRÁVU B1: Umožňuje používat obrazovky ovládacího panelu zařízení se vzdálených počítačů. KIT PRO HLASOVÉHO PŘÍROUČCE F2: Nahraný hlas potvrzuje nastavení základní nabídky; systém je tak snáze použitelný pro zrakově postižené osoby.
Jednotka na vkládání dokumentů	JEDNOTKA NA VKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ J1 pro iR-ADV C7260i/7270i (Využije SEDLOVÝ FINISÉR L1 nebo SEŠÍVACÍ FINISÉR L1) Polek zásobníků: 1 zásobník Velikost papíru: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" Gramáž papíru: 60 až 256 g/m ² Kapacita papíru: 100 listů x 1 zásobník (80 g/m ²) Rozměry (S × H × V): 247 mm × 679 mm × 1242 mm Hmotnost: Přibližně 76 kg	Příslušenství řadiči tisku	SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1: Umožňuje tisk čárového kódu prostřednictvím technologie Jet Caps. HW DESKTOP: Výkonný software pro publikování a tisk, který snadno kombinuje dokumenty z různých zdrojů, aplikuje dokončovací úpravy pro vytvoření profesionálně vzhledových dokumentů a bezproblémovou spolupráci s tiskárnou. Zahnuje možnosti jako tvorba souborů PDF, anotace a komprese pro digitální pracovní postupy, jako jsou kontrolní procesy a autorizace.	Publikování dokumentů		Další možnosti	X-RITE PRO COM LITE: Obsahuje spektrofotometr pro měření barev, kontrolu kvality monitoru a tisku a podporuje vytvoření profilu ICC pro monitory a tiskárny CMYK. KIT VYJÍMATELNÉHO HDD B1 (pro colorPASS-GX400): Dává uživateli možnost zamknout pevný disk serveru do systému pro normální provoz a možnost přesunutí disku na bezpečné místo pro výpustí serveru. STOJAN A GRAFICKÉ ROZHRANÍ PRO SERVER: Zahnuje monitor, klávesnici, myš a stojan pro ColorPASS-GX400.
Jednotka na vkládání dokumentů	JEDNOTKA NA VKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ H1 pro iR-ADV C7280i (Využije SEDLOVÝ FINISÉR K1 nebo SEŠÍVACÍ FINISÉR K1) Polek zásobníků: 2 zásobník Velikost papíru: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", libovolná velikost: 182 mm × 182 mm až 330,2 mm × 487,7 mm; Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Kapacita papíru: 200 listů x 2 zásobník (80 g/m ²) Rozměry (S × H × V): 336 mm × 793 mm × 1407 mm Hmotnost: Přibližně 61 kg	Možnosti řadiči Fiery EFI	SW DESKTOP: Výkonný software pro publikování a tisk, který snadno kombinuje dokumenty z různých zdrojů, aplikuje dokončovací úpravy pro vytvoření profesionálně vzhledových dokumentů a bezproblémovou spolupráci s tiskárnou. Zahnuje možnosti jako tvorba souborů PDF, anotace a komprese pro digitální pracovní postupy, jako jsou kontrolní procesy a autorizace.	Možnosti 2 řadiče Fiery EFI			BALÍČEK PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY (pro imagePASS-A2): Přidává prvky pro pokročilou správu úloh a produktivity a některé funkce Graphic Arts Premium Edition. Mezi komponenty patří: Hot folders, Postlight, ImageViewer. GRAPHIC ARTS PACKAGE PREMIUM EDITION, V.2.2 (pro ColorPASS GX400): Poskytuje výkonné možnosti kontrolních procesů a optimalizovaných pracovních postupů se simulací výstupů pro prostředí grafického průmyslu. SEQUENCE IMPOSE: Řešení pro archivovou montáž dokumentů, které je k dispozici prostřednictvím Command WorkStation na řadiči FIERY. SEQUENCE COMPOSE: Řešení pro sestavení a kompozici dokumentů pro řadiči FIERY s rozhraním WYSIWYG, který je k dispozici prostřednictvím Command WorkStation. SEQUENCE SUITE: Balíček, který zahrnuje Sequence Impose / Sequence Compose



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition 0167W253
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 5/2440
160 00 Praha 6
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz