


Kompaktní a produktivní barevné multifunkční zařízení

Tato multifunkční zařízení pro zpracování formátu A4 s širokou paletou funkcí byla navržena pro podniky s omezeným rozpočtem, které vyžadují prostředek pro vysoce kvalitní komunikaci pro menší pracovní skupiny. Kompaktní design je jistotou dokonalého začlenění do menšího kancelářského prostředí.

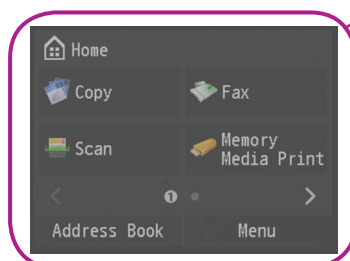

Produktivita:

- Jednoduché ovládání uživatelského prostředí pomocí 8,9cm barevné dotykové obrazovky
- Široké možnosti flexibilního tisku a skenování prostřednictvím služeb, jako je Apple AirPrint™, tisk Mopria nebo volitelné řešení uniFLOW společnosti Canon pro podporu efektivní práce pracovníků na cestách
- Kapacita až 2 300 listů papíru pro vytížené pracovní skupiny a oddělení v organizaci libovolné velikosti
- Zvýšená produktivita a úspora papíru díky funkci automatického duplexního podavače
- Možnost snadno skenovat a odesílat dokumenty přímo do různých cílových umístění, jako je e-mail nebo sdílená složka
- Snadná údržba zajišťující menší prostoje
- Technologie vykreslování V² společnosti Canon (Vivid and Vibrant) zajistí, že dokumenty mezi ostatními vždy vyniknou

Zabezpečení a řízení nákladů:

- Efektivní a vysoce kvalitní tisk díky technologii využívající toner a válce samostatně
- Funkce mnoha zařízení v jednom kompaktním multifunkčním zařízení
- Jistota zabezpečení dokumentů díky funkcím, jako je zabezpečený tisk, uvolnění po zadání kódu PIN nebo volitelná ochrana dokumentů PDF pomocí hesla
- Rozsáhlejší řízení nákladů i zabezpečení prostřednictvím integrované podpory volitelného softwaru uniFLOW společnosti Canon
- Technologie prodloužení životnosti válců společnosti Canon snižuje četnost nutné výměny spotřebního materiálu



TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ

Kompaktní a produktivní
barevné multifunkční zařízení

imageRUNNER C1325iF/C1335iF

Integrace a správa:

- Díky kompaktnímu designu je možné tato zařízení umístit na stůl nebo jako samostatně stojící zařízení a začlenit je tak snadno do nejrůznějšího kancelářského prostředí s omezeným prostorem
- Tato zařízení hladce začleníte v prostředí IT díky podpoře standardů, jako je PCL nebo Genuine Adobe PS
- Omezte nutnou správu vašeho kancelářského vybavení díky automatickému shromažďování statistik, správě spotřebního materiálu, možnosti vzdálené aktualizace a diagnostice

Energetická účinnost:

- Špičkové hodnocení TEC (typická spotřeba elektriny)*
- V režimu spánku je spotřeba pouze 1 W
- Rychlé obnovení z režimu spánku
- Splňuje podmínky ENERGY STAR®
- Splňuje striktní podmínky pro ocenění Blue Angel**

*Typická spotřeba energie podle standardu ENERGY STAR
<http://www.eu-energystar.org>

**Pouze model imageRUNNER C1325iF

AirPrint™ a logo AirPrint jsou obchodní značky společnosti Apple Inc.



Technické parametry

imageRUNNER C1325iF/C1335iF

Typ stroje	Multifunkční barevné laserové zařízení A4 (standardní skenovací / tiskové zařízení)	Rozlišení skenování	Černobílé skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Hlavní dostupné funkce	Standardní tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování	Oboustranné skenování	Barevné skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Specifikace tiskárny		Rychlost skenování	Oboustranné na oboustranné (automaticky)
Rychlost tisku (ČB/barevné)	C1335iF: 35/35 str./min (A4 jednostranné), 26/26 str./min (A5 jednostranné), 35/35 str./min (A4 oboustranné), 26/26 str./min (A5 oboustranné) C1325iF: 25/25 str./min (A4 jednostranné), 26/26 str./min (A5 jednostranné), 25/25 str./min (A4 oboustranné), 26/26 str./min (A5 oboustranné)	Metody skenování	C1335iF: Černobílé jednostranné: 35 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Černobílé oboustranné: 11 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné jednostranné: 35 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné oboustranné: 11 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) C1325iF: Černobílé jednostranné: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Černobílé oboustranné: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné jednostranné: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné oboustranné: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Metoda tisku	Barevný laserový tisk		Push skenování: Funkce barevného odesílání je standardní u všech modelů. Pull skenování Pull skenování TWAIN/WIA je dostupné u všech modelů. Skenování do USB paměti: Dostupné u všech modelů Skenování do mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu: Pro zajištění možnosti skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu je k dispozici řada řešení podle vašich požadavků. Další informace vám na vyžádání poskytne váš obchodní zástupce.
Rozlišení tisku	Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi	Specifikace funkce Pull scan	Pull skenování TWAIN/WIA Windows XP Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Mac Scan (pouze TWAIN) Mac OS X 10.5.8 nebo novější *Ovladače jsou k dispozici na stránkách http://software.canon-europe.com .
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)		Standardní pro všechny modely 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Přímý tisk	Z USB paměťového zařízení je přímý tisk dostupný Podporované typy souborů: JPEG, TIFF, PDF	Volitelné / Standardní	E-mail, fax, počítač (SMB, FTP)
Tisk z mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu a cloudových služeb	Pro tisk z mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu je vám k dispozici řada různých aplikací. Další informace vám na vyžádání poskytne váš obchodní zástupce.	Rozlišení při odesílání	LDAP (možnost hledání max 50 položek), místně (maximálně 300 včetně 281 rychlých voleb)
Vstup papíru (standardní)	Kazeta na papír 1 x 550 listů (80 g/m ²) a víceúčelový zásobník na 100 listů (80 g/m ²)	Místa volání	Max. 281
Vstup papíru (volitelný)	1 x kazeta na 550 listů (80 g/m ²) (Podstavec s kazetou AJ1) 3 x kazeta na 550 listů (80 g/m ²) (Podstavec s kazetami AK1) 2 300 listů (80 g/m ²).	Adresář / Položky rychlé volby	Max. 199 volání
Maximální kapacita vstupu papíru	250 listů (80 g/m ²).	Formáty souborů	Max. 310 adres
Kapacita výstupu papíru	Standardní: Třídění, dělení do skupin	Volitelné sady rozšířeného odesílání	Ano
Kapacita výstupu papíru	<u>Kazeta/kazety:</u> Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, perforovaný papír, obálky* *Podpora obálek pouze ve standardní kazetě 1. <u>Víceúčelový zásobník:</u> Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, předem perforovaný papír, transparentní papír, štítky, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	Technické údaje faxů	Preposílání faxu, Duální přístup, Faxování s PC (pouze TX)
Možnosti dokončování	<u>Kazeta na papír 1:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL) vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Kazety na papír 2, 3 a 4:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Víceúčelová přihrádka:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	Volitelné / Standardní	Přibližně 34 sekund po zapnutí Max. 10 sekund
Podporované typy médií	<u>Kazeta na papír 1:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL) vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Kazety na papír 2, 3 a 4:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	Rychlost modemu	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1x USB Host (vpředu), 1x USB Host (vzadu), 1x zařízení USB Doporučené řešení bezdrátového připojení jiného výrobce: Silex SX-BR-4600 WAN. Další informace naleznete na webu www.silex-europe.com
	<u>Víceúčelový zásobník:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	Rozlišení při faxování	Standardní: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Super jemné: 200 x 400 dpi Ultrajemné: 400 x 400 dpi
	<u>Kazeta na papír 1:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL) vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Kazety na papír 2, 3 a 4:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Víceúčelová přihrádka:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	Paměť faxu	Až 512 stran ¹
	<u>Víceúčelový zásobník:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	Rychlá volba	Max. 281
	<u>Kazeta/kazety:</u> 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m ² Oboustranné: 60 až 163 g/m ²	Skupinové volby / místa určení	Max. 199 volání
Podporované rozměry médií	UFR11, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardně u všech modelů)	Sekvenční vysílání	Max. 310 adres
	Přímý tisk: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	Záloha paměti	Ano
	Až 999 kopií	Daší funkce	
Tiskové jazyky tiskárny	Přímý tisk: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	Obecné specifikace	
Pisma	Přímý tisk: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	Doba zahřívání	Přibližně 34 sekund po zapnutí
Kompatibilita s operačními systémy	Přímý tisk: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	Obnovení z režimu spánku	Max. 10 sekund
	Přímý tisk: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1x USB Host (vpředu), 1x USB Host (vzadu), 1x zařízení USB Doporučené řešení bezdrátového připojení jiného výrobce: Silex SX-BR-4600 WAN. Další informace naleznete na webu www.silex-europe.com
	Přímý tisk: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	Síťové protokoly	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *Podpora IPv4/IPv6
	Přímý tisk: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	Paměť Ovládací panel	1,0 GB 8,9cm (3,5palcová) barevná dotyková obrazovka LCD QVGA
	Přímý tisk: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	Rozměry (Š x H x V)	Standardní: C1325iF 511 mm x 549 mm x 610 mm C1335iF 511 mm x 564 mm x 610 mm
Specifikace kopírování	Viz uvedené rychlosti tisku		Volitelné: C1325iF s kazetovou podávací jednotkou AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
Rychlost kopírování (ČB/barevné)	C1335iF: 5,9 s / 7,4 s C1325iF: 8,4 s / 10,5 s		C1325iF s kazetovou podávací jednotkou AK1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
Doba výstupu první kopie (FCOT) (ČB/barevné)	C1335iF: 5,9 s / 7,4 s C1325iF: 8,4 s / 10,5 s		C1325iF s obyčejným podstavcem typu F1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
Rozlišení kopírování	Skenování: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi		C1335iF s kazetovou podávací jednotkou AJ1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií		C1335iF s kazetovou podávací jednotkou AK1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm
Zmenšení / zvětšení	Zvětšení: 25 až 400 %, odstupňováno po 1 % Pevný poměr: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%		C1335iF s obyčejným podstavcem typu F1: 511 mm x 564 mm x 1035 mm
Specifikace skenování			
Volitelné / Standardní	Standardní u všech modelů (DADF 50 listů)		
Podporované rozměry médií	A4, A5, B5, vlastní velikosti: 140 mm až 216 mm x 128 mm až 356 mm (při podávání přes podavač DADF)		
Podporované gramáže médií	Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m ² (DADF) Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m ² (DADF)		

Prostor na instalaci (Š x H)

C1325iF: 852 mm x 843 mm
(hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a přihrádky)
C1335iF: 852 mm x 858 mm
(hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a přihrádky)

Hmotnost

Přibližně 43 kg bez toneru

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30°C (50 až 86°F)
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Zdroj napájení

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Spotřeba energie

Maximálně: Přibližně 1,5 kW
Pohotovostní režim: Přibližně 30 W
Režim spánku: Přibližně 1,0 W nebo méně²
Čas automatického přepnutí do režimu spánku: 60 s
Typická spotřeba elektřiny (TEC)³:
1,2 kWh (C1335iF) / 0,8 kWh (C1325iF)

Hladina hluku Hladina akustického tlaku⁴ (referenční údaje, LpAm, poloha okolostojících osob)

Hladina akustického tlaku v důsledku hluku:
C1325iF
Aktivní: 50 dB
Pohotovostní režim: Neslyšitelná (méně než 30 dB)
C1335iF
Aktivní: 51 dB
Pohotovostní režim: Neslyšitelná (méně než 30 dB)

Software a správa tiskárny

Řídicí konzola iW Management: Software využívající server pro centrální správu skupiny zařízení
eMaintenance: integrovaný systém RDS umožňuje vzdálené používat služby eMaintenance, jako získávat odečet počítadla, automaticky spravovat spotřební materiál a provádět vzdálenou diagnostiku.
Systém vzdáleného zavedení firmwaru (GDLS): Umožňuje distribuci firmwaru na dálku.
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI): Webové rozhraní pro každé zařízení, které zajišťuje správu a řízení vzdáleného zařízení.
Nástroj společnosti Canon pro konfiguraci ovladače: Nástroj pro změnu továrních výchozích nastavení tiskových ovladačů Canon

Bezpečnostní funkce

Standardní:
Filtrování adres IP / Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
Zabezpečený tisk, ID oddělení
Volitelné:
Sada pro zabezpečené odesílání PDF - E1@E
Následující položky vyžadují uniFLOW: Zabezpečený tisk My Print Anywhere, prevence ztráty dat.

Spotřební materiál

Nádoba s tonerem

Toner C-EXV 48 černý / azurový / purpurový / žlutý (Výtěžnost: černý 16 500 / azurový / purpurový / žlutý 11 500 stran)⁵

Specifikace volitelného příslušenství

Kazetová podávací jednotka

Název: Podstavec s kazetou AJ1
Popis: Volitelný podstavec s kazetou o kapacitě 1 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 1 200 listů.
Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnost: Přibližně 15 kg

Hardwarová příslušenství 1

Název: Podstavec s kazetami AK1
Popis: Volitelný podstavec s kazetami s kapacitou 3 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 2 300 listů.
Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnost: Přibližně 19 kg

Hardwarová příslušenství 2

Podstavec typ F1: Podstavec lze umístit pod standardní kazetový modul a zvýšit tak pozici zařízení. (Výška podstavce: 426 mm)

Příslušenství tisku

Kit pro připojení čtečky karet H1:
SLUCHÁTKO J1 EUR / SLUCHÁTKO J1 SA:
Čtečka karet F1:

Kit pro připojení senzoru MICARD A1:

SADA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1@E: Umožňuje tisk čárového kódu prostřednictvím technologie Jet Caps.

Systémová příslušenství

Sada rozhraní kontroly kopírování C1: Umožňuje připojení (CCV I/F) mezi řídicím konektorem jiného výrobce a řadou iR-ADV společnosti Canon pro navrácení nákladů.

Příslušenství pro zabezpečení dokumentů

Sada pro zabezpečené odesílání PDF - E1@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF.

Příslušenství pro řízení přístupu

ADF RUKOJEŤ A1: Připojuje se k podavači dokumentů, usnadňuje přístup uživatelům na vozíčku.

Poznámky pod čarou

¹ Založeno na standardní tabulce ITU-T č. 1

² Režim spánku se spotřebou 1 W nemusí být vždy dostupný. Některé konfigurace sítě a možnosti mohou blokovat přechod zařízení do režimu hlubokého spánku. Další informace naleznete v uživatelské příručce

³ Klasifikace podle specifické spotřeby elektřiny (Typical Electricity Consumption, TEC) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>)

⁴ Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779

⁵ Založeno na pokrytí 5% (A4)

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit



Pouze model C1325iF

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 -
Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz